

**Ventura**  
PRO

№1 ДЛЯ ИБП

# UPS121040W



15+  
лет




## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Артикул:                                 | <b>VNTPRO1201040F8</b> |
| Код EAN:                                 | <b>4620011772725</b>   |
| Номинальное напряжение, В:               | <b>12</b>              |
| Срок службы, не менее, лет:              | <b>15</b>              |
| Диапазон рабочих температур, °C:         | <b>-40 ... +60</b>     |
| Среднемесячный саморазряд (при 20°C), %: | <b>&lt; 3</b>          |
| Напряжение заряда, В:                    |                        |
| • режим постоянного подзаряда:           | <b>2,27</b>            |
| • циклический режим (метод IU):          | <b>2,4</b>             |
| Длина (L), мм:                           | <b>522</b>             |
| Ширина (W), мм:                          | <b>240</b>             |
| Высота (H), мм:                          | <b>221</b>             |
| Высота с выводами (TH), мм:              | <b>226</b>             |

\*Допуск ±3 мм

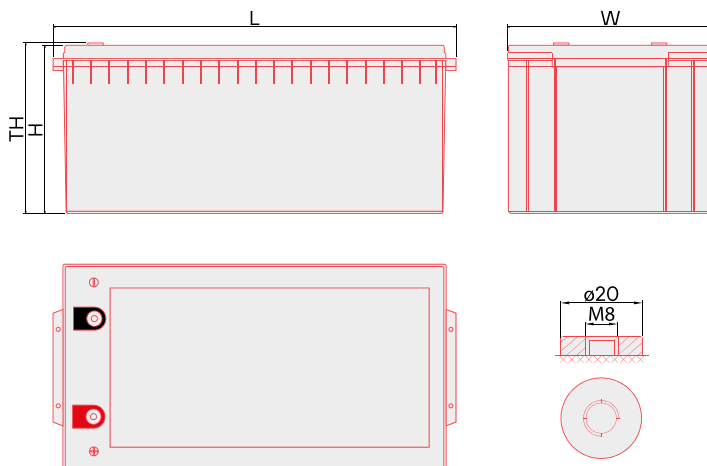

## ПРЕИМУЩЕСТВА



Пластины холодной штамповки устойчивы к коррозии и увеличивают срок службы



Усиленные мосты защищают от перегрева при пиковых нагрузках



Высокая энергоотдача при коротких режимах разряда



Корпус повышенной прочности из ABS-пластика (возможно исполнение V-0)

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



## ЗАГЛЯНИ В БУДУЩЕЕ



ventura-battery.ru